

Concrete Test Hammer
Schmidt Live

fts

非破壊式コンクリート圧縮強度試験機

シュミット Live

JIS A 1155
規格品

proceq



特長

- 自動角度補正機能
- 含水状態補正機能
- 異常値削除機能
- オリジナルカーブ作成機能
- レポート作成機能
- R値のデジタル・アナログ表示




fts エフティーエス株式会社


本体デザイン



測定画面

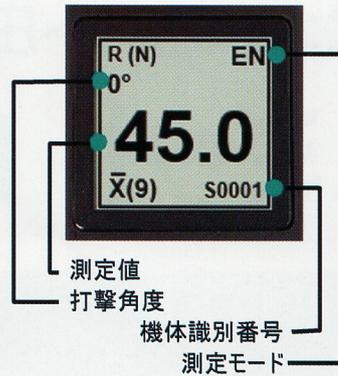

一覧画面



| | |
|---------|--------------------|
| 衝撃エネルギー | 2.207Nm |
| 電源 | 単4電池×1本(使い捨て又は充電式) |

記録方式


測定結果の保存方法はプリンターとwebアプリの2つ。
専用 Bluetooth プリンターは土木学会基準に対応した印字が可能。
専用アプリではリアルタイムでiPhoneに結果が表示され、PDFやCSVにデータを変換することができます。

iPhone・iPad

左右のスワイプで表示方法の切替が可能



PDF 等でも
データ保存が可能



Bluetooth プリンター



自動で異常値
を判定

測定結果を
数値と棒グラフで表示

| | |
|------------|---------------|
| ID: | 1234 |
| Serial No: | OS01-000-0000 |
| R | |
| #1: | 40 |
| #2: | 36 |
| #3: | 40 |
| #4: | 36 |
| #5: | 35 |
| #6: | 37 |
| #7: | 42 |
| #8: | 40 |
| #9: | 39 |
| #10: | 40 |
| Average: | 38.5 |

JSCE-G504

| | |
|------------------|---------------|
| ID: | 1234 |
| Serial No: | OS01-000-0000 |
| R | |
| #1: | 40 |
| #2: | 36 |
| #3: | 40 |
| #4: | 36 |
| #5: | 35 |
| #6: | 59 |
| #7: | 42 |
| #8: | 40 |
| #9: | 39 |
| #10: | 22 |
| #11: | 42 |
| #12: | 44 |
| #13: | 49 |
| #14: | 44 |
| #15: | 48 |
| #16: | 45 |
| #17: | 45 |
| #18: | 48 |
| #19: | 41 |
| #20: | 40 |
| Average: | 41.2 |
| Max: | 59 |
| Min: | 22 |
| Std. Dev: | 7.2 |
| JSCE-G504 | |
| Valid: | 18 |
| Invalid: | 2 |
| RO: | 41.9 |
| R1: | +3 |
| R2: | 0° |
| Age: | 28d |
| Compressive Str: | 39 Mpa |

本カタログの記載の仕様・外観は改善のため予告なしに変更することがあります。

fts エフティーエス株式会社

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町 8-1 ヒューリック小舟町ビル 7 階
TEL.03-6206-2220(代) FAX.03-6206-2221
メンテナンスセンター TEL.03-6206-2285
E-mail info@fts-ltd.jp URL <http://www.fts-web.jp>